
Катализатор IS-702M

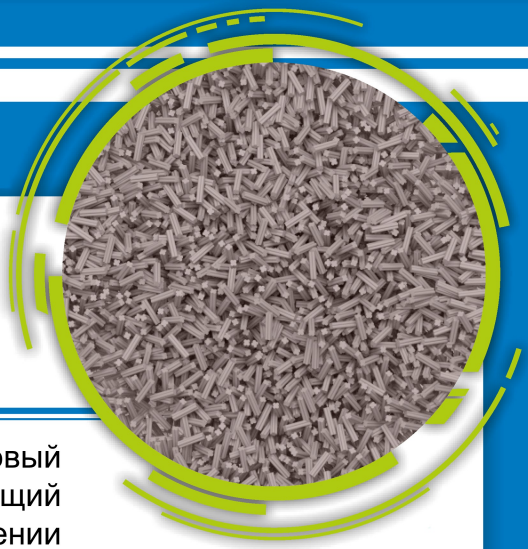

Катализатор IS-702M – кобальт-молибденовый катализатор нового поколения, обладающий значительно более высокой активностью в сравнении с предыдущими поколениями катализаторов, применяемых для производства дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD) (менее 10 ppm).

Катализатор IS-702M применяется для переработки прямогонных фракций дистиллятов и фракций вторичного происхождения на установках, работающих при низком и среднем давлении.

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Форма гранул	цилиндр,трилистник, четырехлистник
Диаметр гранул, мм	1,1-3,0
Содержание оксида молибдена MoO_3 , %	13,0-32,0
Содержание оксида никеля CoO, %	3,0-6,5
Массовая доля потерь при прокаливании при (550±10) ^oC, %	≤ 40
Насыпная плотность катализатора (в пересчете на прокаленный при (550±10) ^oC), г/см^3	0,50 ÷ 1,10
Средняя прочность на раздавливание, Н/мм	> 10
Упаковка	Биг-бэги - до 1100 кг

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

SIBUR БАШНЕФТЬ TATNEFT РОСНЕФТЬ GAZPROM PK Petro Kazakhstan Oil Company LUKoil