Катализатор IS-706M

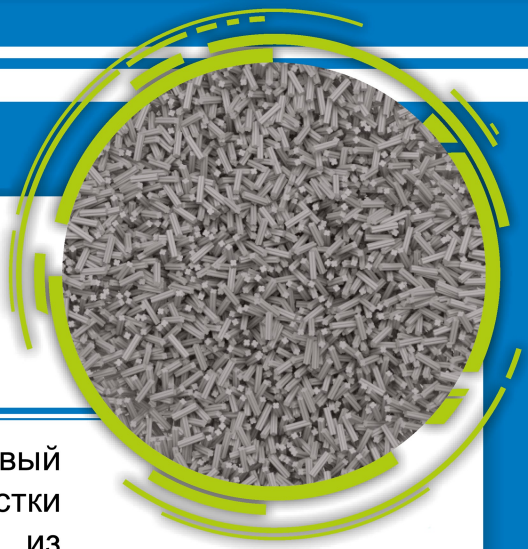

Катализатор IS-706M – кобальт-молибденовый катализатор, применяемый для гидроочистки среднедистиллятных фракций. Одним из базовых направлений является переработка прямогонных фракций средних дистиллятов при низком и среднем давлении

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Форма гранул	цилиндр,трилистник, четырехлистник
Диаметр гранул, мм	1,1-3,0
Содержание оксида молибдена MoO_3 , %	13,0-32,0
Содержание оксида никеля CoO, %	3,0-6,5
Массовая доля потерь при прокаливании при (550±10) °С, %	≤ 40
Насыпная плотность катализатора (в пересчете на прокаленный при (550±10) °С), г/см^3	0,50 ÷ 1,10
Средняя прочность на раздавливание, Н/мм	> 10
Упаковка	Биг-бэги - до 1100 кг

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

SIBUR БАШНЕФТЬ TATNEFT РОСНЕФТЬ GAZPROM PK Petro Kazakhstan Oil Company LUKoil