# Катализатор IS-812

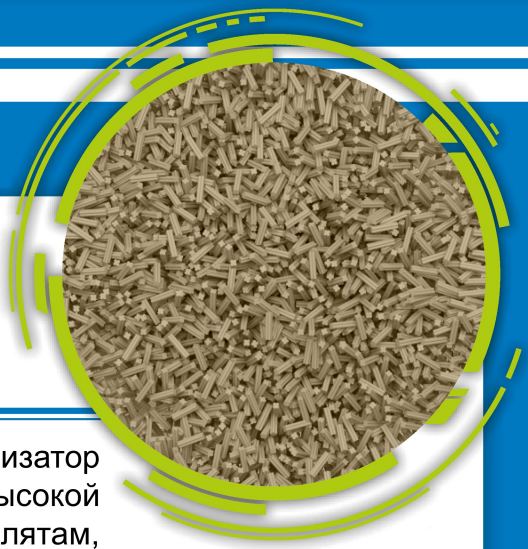

Катализатор IS-812 – цеолитсодержащий катализатор гидрокрекинга с умеренной активностью и высокой селективностью к средним дистиллятам, предназначенный для применения на установках, где требуется получение продуктового дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Катализатор IS-812 обладает оптимальным соотношением активности и селективности по средним дистиллятам.

Рекомендуется использовать катализатор IS-812 в системах с другими катализаторами гидрокрекинга серии IS, а также с катализатором предварительной гидроочистки IS-705M и катализатором гидрофинишинга IS-705

| Наименование показателей | Нормы по ТУ |
|---|---|
| Форма гранул | цилиндр,трилистник, четырехлистник |
| Диаметр гранул, мм | 1,2-5,0 |
| Содержание оксида молибдена $WO_3$ , % | до 28 |
| Содержание оксида никеля NiO, % | до 8,0 |
| Насыпная плотность катализатора (в пересчете на прокаленный при (550±10) $^oC$), г/$см^3$ | 0,7 ÷ 0,9 |
| Массовая доля потерь при прокаливании при (550±10) $^oC$, % | не более 15 |
| Упаковка | Биг-бэги - до 900 кг |

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

SIBUR БАШНЕФТЬ TATNEFT РОСНЕФТЬ GAZPROM PK Petro Kazakhstan Oil Company LUKoil