
Катализатор IS-819

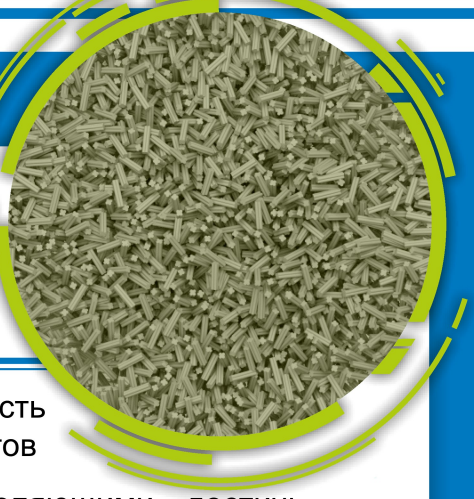

Катализатор IS-819 сочетает в себе высокую активность с высоким и стабильным выходом средних дистиллятов

Катализатор IS-819 обладает свойствами, позволяющими достичь оптимального баланса активности и селективности по средним дистиллятам, а также получать остаток гидрокрекинга высокого качества даже при низкой конверсии.

Рекомендуется использовать катализатор IS-819 в системах с другими катализаторами гидрокрекинга серии IS, а также с катализаторами предварительной гидроочистки IS-705M и катализатором гидрофинишинга IS-705.

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Форма гранул	цилиндр,трилистник, четырехлистник
Диаметр гранул, мм	1,2-5,0
Содержание оксида молибдена WO_3 , %	до 28
Содержание оксида никеля NiO, %	до 8,0
Насыпная плотность катализатора (в пересчете на прокаленный при (550±10) ^oC), г/$см^3$	0,7 ÷ 0,9
Массовая доля потерь при прокаливании при (550±10) ^oC, %	не более 15
Упаковка	Биг-бэги - до 900 кг

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

SIBUR БАШНЕФТЬ TATNEFT РОСНЕФТЬ GAZPROM PK Petro Kazakhstan Oil Company LUKoil