Катализатор IS-822

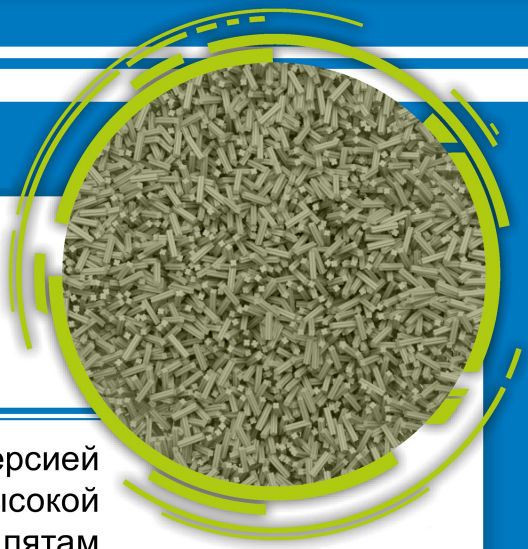

Катализатор IS-822 является улучшенной версией катализатора IS-821, и помимо высокой селективности по средним дистиллятам катализатор IS-822 позволяет получать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными свойствами (температуры помутнения и застывания, предельная температура фильтрации (CFPP)) в сравнении с катализатором IS-821.

Рекомендуется использовать катализатор IS-822 в системах с другими катализаторами гидрокрекинга серии IS, а также с катализаторами предварительной гидроочистки IS-705M и катализатором гидрофинишинга IS-705.

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Форма гранул	цилиндр,трилистник, четырехлистник
Диаметр гранул, мм	1,2-5,0
Содержание оксида молибдена WO_3 , %	до 28
Содержание оксида никеля NiO, %	до 8,0
Насыпная плотность катализатора (в пересчете на прокаленный при (550±10) °С), г/см^3	0,7 ÷ 0,9
Массовая доля потерь при прокаливании при (550±10) °С, %	не более 15
Упаковка	Биг-бэги - до 900 кг

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

SIBUR БАШНЕФТЬ TATNEFT РОСНЕФТЬ GAZPROM PK Petro Kazakhstan Oil Company LUKoil