KNT group
production of sorbents and catalysts
453110, Россия, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32, тел/факс: +7 (3473) 216-309

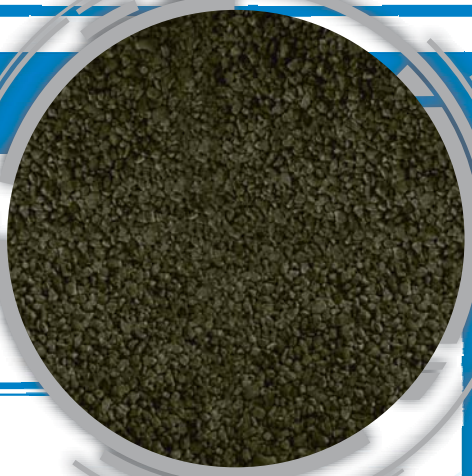

Адсорбент А-4М (микросферический) Отбеливающая глина

Основное применение:
-очистка ароматических углеводородов от непредельных, смолистых и красящих веществ;
-очистка парафиновых углеводородов от непредельных соединений.

Выпускается по ТУ 2163-002-05766557-95

Наименование показателей	Нормы по ТУ	Фактические показатели
Насыпная плотность, г/см	0,5-1	0,8-1
Фhакционный состав, % Массовая доля фракций в пределах 0,2-1,2 мм Массовая доля фракций в пределах 0,2-0,315 мм	 не менее 95 не более 28	
Удельная поверхность, м²/г	не менее 160	
Удельная количество очищенного ароматического сырья, г/г, не менее	10	15
Массовая доля воды, %	не более 15	

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

УКРТАТНАФТА · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СНГ СУРГУТНЕФТЕГАЗ · БЕЛОРУСНЕФТЬ · UZBEKNEFTEGAZ · SOCAR · ОАО ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"